


KARTA KATALOGOWA

High Bay Ring MAX

xHBR-LL-MAX-150W-xxA-xx-xK

Oprawa typu High Bay, 150W, 60°, 90°, 120°

> 150
lm/W

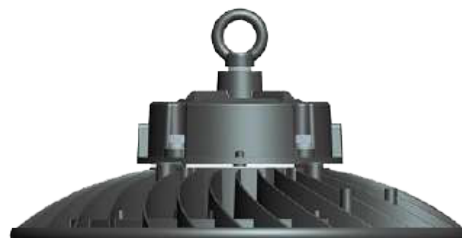

PRZEZNACZENIE

- wnętrza i obszary zewnętrzne o dużej wilgotności i zapyleniu
- hale magazynowe, przemysłowe
- hale sportowe, sale gimnastyczne, korty tenisowe
- pomieszczenia warsztatowe
- wiaty składowe, zadaszenia
- zaplecza centrów handlowych




CECHY PRODUKTU

Wytrzymałe hermetyczne oprawy przemysłowe LED, korpus wykonany z aluminium z kloszem z PC z soczewkami 60°, 90°, 120° do pracy w uciążliwych warunkach.

Uwaga: radiator stosowany w oprawach jest przystosowany do mocy 200W, a faktycznie pracuje z mocą 150W co w sposób oczywisty poprawia warunki termiczne pracy diod LED.

Mogą być wyposażone w inteligentny system sterowania, czujnik ruchu z funkcją ściemniania, tryb świecenia normalnego i zredukowanego, regulowany czujnik zmierzchowy, zmiana parametrów za pomocą mikroprzełącznika lub pilota. Przystosowane do pracy z czujnikami ruchu i mieszania światła DC12V, ściemniające sygnałem 0-10V.

ROZSYŁ ŚWIATŁA



DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%)
Moc Znamionowa	150W – Dla SHBU możliwość wykonania z mocą 50%-100% mocy znamionowej
Zasilacz	SOSEN
Klasa Ochrony	I – wymagane uziemienie
Stopień Szczelności	IP65
Kąt Świecenia	Soczewka PC - 60° , 90° / PC - 120°
Strumień Światła	>152lm/W (22.950lm / 150W)
Producent LED	Lumileds
Wskaźnik Oddawania Barw	Ra>80
L80B10	84.000h
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów	SCDM ≤ 3
Klasa Ryzyka Fotobiologicznego	RG0
Pole Detekcji Ruchu (jeśli występuje)	16m x 15m (D x H)
Zasięg Czujnika Ruchu (jeśli występuje)	25% / 50% / 75% / 100%
Wersja	CLHBR – z wejściem sterującym 0-10V, PWM, R, DC12V-out ; SWHBR – Standard ON/OFF ; DHBR – DALI
Materiał - Korpus	Aluminium
Klosz	PC
Stopień Ochrony przed Uderzeniem	IK08
Zakres Temperatury Pracy	-40°C...+50°C
Czas Świecenia Normalnego (z Cz. Ruchu)	CLHBR - 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Czas Świecenia z Mocą Zred. (z Cz. Ruchu)	CLHBR - 0s / 10s / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / +∞
Moc Zredukowana (z Cz. Ruchu)	CLHBR - 10% / 20% / 30% / 50%
Czujnik Zmierzchu (z Cz. Ruchu)	CLHBR - 5lux / 15lux / 30lux / 50lux / 100lux / 150lux / wyłączony
Waga	150W – 3,0kg
Wymiary (średnica x wysokość)	150W – 340x158mm

PRZYKŁAD OZNACZENIA

SWHBR-LL-100W-60A-S-4K – ON/OFF, 100W, 60°, Montaż Zwieszany, 4000K

xHBR-LL	xxxW	xxA	xx	xK
CLHBR-LL-MAX – 0-10V, PWM, Rezystancja, AUX DC12V SWHBR-LL-MAX – standard ON/OFF DHBR-LL-MAX - DALI	Moc: 150W	Kąt świec.: 60° , 90° , 120°	Montaż: SM – natynkowy S – zwieszany	CCT / Barwa: 4K - 4000K 5K - 5000K

Po uzgodnieniu realizujemy wersje specjalne dla klienta.