

# KARTA KATALOGOWA


## Plafon DISK

PL-DISK-35C-xxW-4K

**Hermetyczny Plafon LED, 15W, 17W, 19W, 21W,  
moc wybierana za pomocą DIPswitch**



### ROZSYŁ ŚWIATŁA



### PRZEZNACZENIE


- ciągi komunikacyjne
- korytarze
- klatki schodowe
- pomieszczenia sanitarne i gospodarcze
- elewacje budynków

### CECHY PRODUKTU

Obudowa o bardzo wysokiej szczelności, odporna na trudne warunki atmosferyczne jak zawilgocenie czy zapylenie, bardzo wysoka odporność na uderzenie. Źródło światła: diody LED typu SMD, barwa światła 4000K – biała naturalna, wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>80.

**Uwaga!!** W podstawowej wersji zastosowano zasilacz o 4 zakresach mocy wyjściowej co oznacza, że podczas instalacji można ustawić jedną z dostępnych mocy znamionowych to jest, 15W, 17W, 19W lub 21W.

Plafony mogą występować w wersji włącz/wyłącz lub z inteligentnym czujnikiem ruchu ON/OFF. W przypadku zastosowania inteligentnego czujnika ruchu istnieje możliwość zdalnej regulacji wszystkich nastaw, za pomocą pilota IR, wszystkich nastaw. Akcesoria montażowe wykonane ze stali nierdzewnej.




**DANE TECHNICZNE**

|                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                               | 230Vac (±10%), 50Hz (±5%)                                                                        |
| Moc Znamionowa**                        | 15W, 17W, 19W, 21W -10%+5%, wybierana na zasilaczu                                               |
| Klasa Ochrony                           | II                                                                                               |
| Stopień Szczerności                     | IP66                                                                                             |
| Strumień Światła                        | 1.875lm-15W, 2.125lm-17W, 2.375lm-19W, 2.625lm-21W                                               |
| Barwa Światła, Wsk. Oddaw. Barw         | 4000K, Ra>80                                                                                     |
| Żywotność oprawy                        | L90B10 50.000h                                                                                   |
| Pole Detekcji Ruchu (jeśli występuje)   | 6m Max. - Regulacja Zasięgu: 25%/50%/75%/100%                                                    |
| Czujnik ruchu – wys. Mont.              | 3-6 m                                                                                            |
| Materiał - Korpus                       | PC                                                                                               |
| Klosz                                   | PC - Mleczny                                                                                     |
| Stopień Ochrony przed Uderzeniem        | IK10                                                                                             |
| Czas Świecenia Normalnego (z Cz. Ruchu) | MS - DIP SWITCH: (30, 90)s, (5, 10, 30)min<br>MWRC - (30, 90)s, (5, 10, 30)min                   |
| Czujnik Zmierzchu (z Cz. Ruchu)         | MS - DIP SWITCH: (2, 10, 25, 50)lx / wyłączony<br>MSRC - (2, 10, 25, 50, 100, 300)lx / wyłączony |
| Waga                                    | 1,2 kg                                                                                           |
| Wymiary [DxH]                           | Φ 350x103 mm                                                                                     |

\*\* Dla wersji z czujnikiem ruchu moc znamionowa jest większa o 1W

**CZUJNIKI**

Czujnik Ruchu z funkcją ściemniania i rozróżniania światła naturalnego i słonecznego.

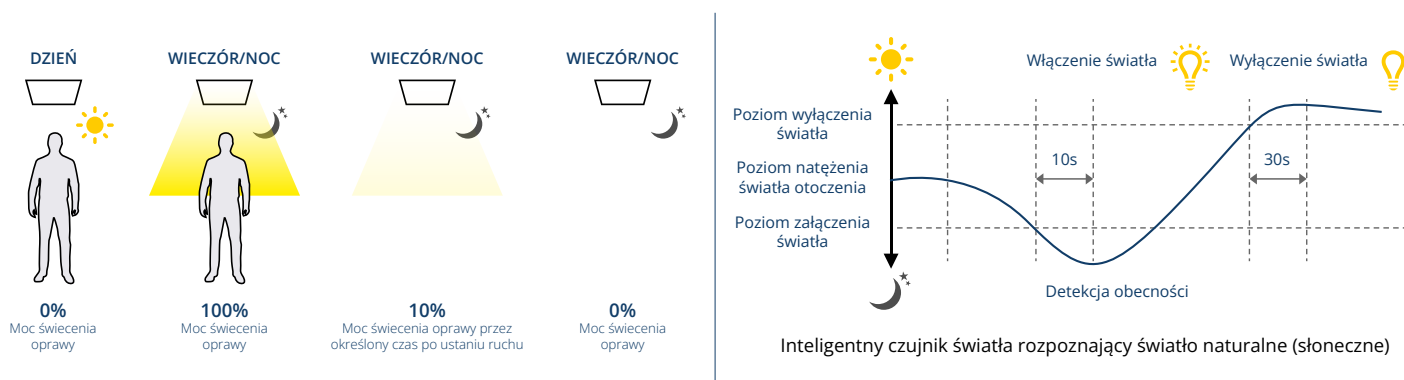
**DO ZAMÓWIENIA**

| Numer p/n | Model                            | Opis - wyposażenie                   |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| PLA35LL   | SWPL-DISK-35C-15/17/19/21W-4K    | ON/OFF                               |
| PLA38LL   | PL-DISK-35C-15/17/19/21W-4K-MS   | Czujnik ruchu                        |
| PLA39LL   | PL-DISK-35C-15/17/19/21W-4K-MSRC | Czujnik ruchu ze zdalnym sterowaniem |
| SEN027LL  | IR22                             | Pilot zdalnego sterowania do PLA39LL |